

Cremona de seguridad fabricada con los más altos estándares de calidad alemán, para carpintería de madera con entrada de 55 y PZ/72mm. uso en puertas de acceso principal ya que cuenta con tres puntos de cierre superior, central e inferior otorgando una máxima seguridad y hermeticidad.


CARACTERÍSTICAS

- Uso en carpintería de Madera.
- Se puede utilizar en puertas derechas e izquierdas.
- Bloqueos de seguridad adicionales de barra solida.
- Terminación de cremona redondeado .
- Seguridad garantizada.


Detalle de equivalencia

Distancia PZ	Entrada de cremona	Largo Cremona	Cuadradillo	Carpintería
72mm	55 mm	1750 mm	8 mm	Madera

Superior

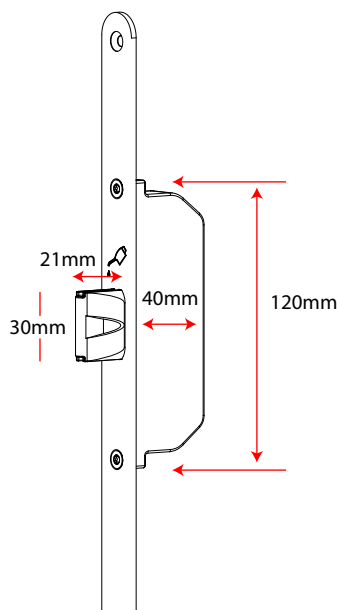

Central

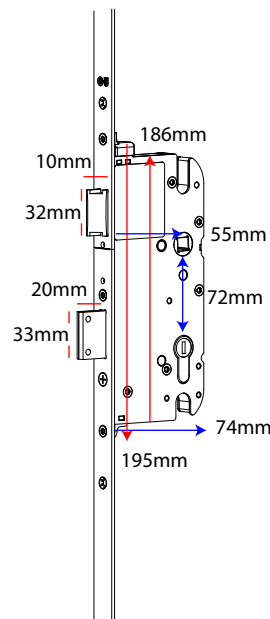

Inferior

